OPUS 1 Schutzkontakt-Steckdose Premium

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zeitloses, glänzendes Design mit abgerundeten Ecken in reinweiß (RAL 9010) oder alpinweiß (RAL 9003) mit einer Oberfläche aus hochwertigem Polycarbonat – Die OPUS 1 Schutzkontakt-Steckdose ist perfekt kompatibel mit den OPUS Schalterprogrammen BASIC, KANTO und WAVE. Zügige und sichere Installation dank versenk-baren Steckklemmen praktischen Schnellgewindeschrauben. Außerdem stabiler hochglanz-verzinkter Tragring mit vielen Befestigungs- und Ausrichtungsmöglichkeiten.

- Schutzkontakt-Steckdose 250 V AC, 50 Hz, 16 A mit Steckklemmen bis 2,5 mm2
- schnelle und sichere Montage: Fingerschonender Lösemechanismus, versenkte & rückstellbare Haltekrallen, Kombischrauben für Schlitz- und Kreuzschraubendreher sowie besonders lange Schlüssellöcher
- Gehäusematerial geeignet für den Temperaturbereich: Von – 20 bis + 80°C
- Anschlussquerschnitt: 2,5 mm^2
- Abdeckung: Thermoplast halogenfrei – PC, Sockel: Thermoplast halogenfrei – PA6
- erfüllt die Anforderungen der Norm DIN VDE 0620-1 16 A Dauerstrombelastung
- Prüfzeichenfähig (VDE, ÖVE, KEMA für Schutzkontakt-Steckdosen), BBJ, KEMA (für MSK-Steckdosen)
- Montageart: Unterputz
- Schutzart: IP20

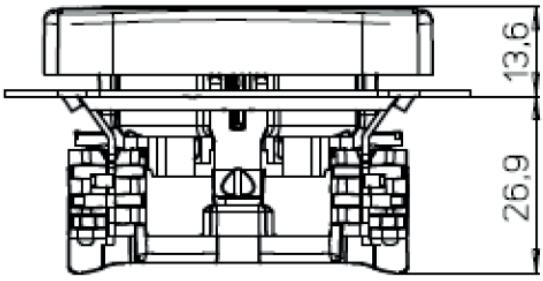

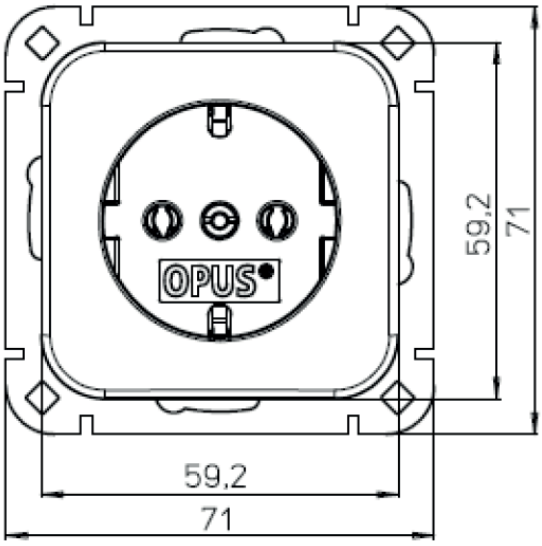

AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer	Farbe		Mit erhöhtem Berührungsschutz	VE
560.100.02	reinweiß (ähnl. RAL 9010)	☐	nein	Stück
560.150.02	reinweiß (ähnl. RAL 9010)	☐	nein	50er-Pack
560.101.02	reinweiß (ähnl. RAL 9010)	☐	ja	Stück
560.151.02	reinweiß (ähnl. RAL 9010)	☐	ja	50er-Pack
560.100.27	alpinweiß (ähnl. RAL 9003)	☐	nein	Stück
560.150.27	alpinweiß (ähnl. RAL 9003)	☐	nein	50er-Pack
560.101.27	alpinweiß (ähnl. RAL 9003)	☐	ja	Stück
560.151.27	alpinweiß (ähnl. RAL 9003)	☐	ja	50er-Pack

Alle OPUS Schutzkontakt-Steckdosen Premium mit erhöhtem Berührungsschutz erfüllen auch die zusätzlich erhöhten sicherheitsrelevanten Anforderungen der Norm DIN VDE 0620:2021-02.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.