




eFenstergriff AutoLock

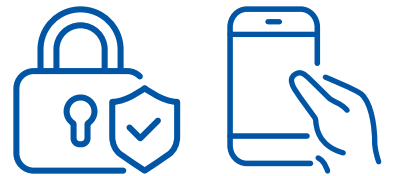

PRODUKTBESCHREIBUNG

Cleverer Einbruchschutz, einfach umgesetzt - Der eFenstergriff AutoLock mit integriertem Funkmodul erkennt anhand der Griffstellung, ob Fenster offen, geschlossen oder gekippt sind. In Verbindung mit dem OPUS Smart Home Gateway kann er so konfiguriert werden, dass er sich unter festgelegten Bedingungen automatisch verriegelt, sobald er in die Geschlossen-Stellung gedreht wird.

- Fenstergriff für Dreh- und Kippfenster mit integriertem Funkmodul in weiß & alusilber
- Einfach sicherer: Je nach Konfiguration verriegelt der eFenstergriff das Fenster automatisch, wenn es geschlossen wird
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1627-1630 (Widerstandsklassen RC 1-6) sowie DIN EN 13126-3 (passendes Fensterelement erforderlich)
- mit QR-Code zur einfachen Konfiguration in OPUS Smart Home Gateway und Steuerung via Apple HomeKit, Amazon Alexa u.v.m.
- Übermittlung der Griffstellungen geschlossen 0°, geöffnet 90° & gekippt 180° gemäß EnOcean Secure Communication (EEP D2-03-10) und des Batteriestatus
- einfach montiert und sofort einsatzbereit – auch beim Nachrüsten


GEPRÜFTER EINBRUCHSCHUTZ



Druckknopf wurde nicht gedrückt: eFenstergriff ist gesperrt




Druckknopf wurde gedrückt: LED rot, eFenstergriff ist gesperrt.

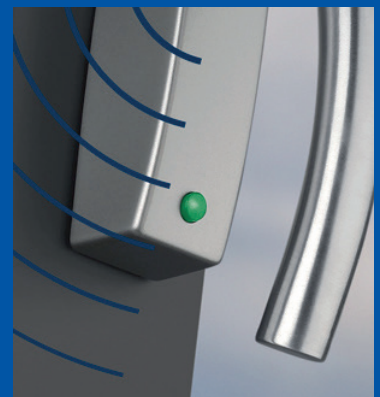

Druckknopf wurde gedrückt: LED grün, eFenstergriff kann betätigt werden

TECHNISCHE DATEN

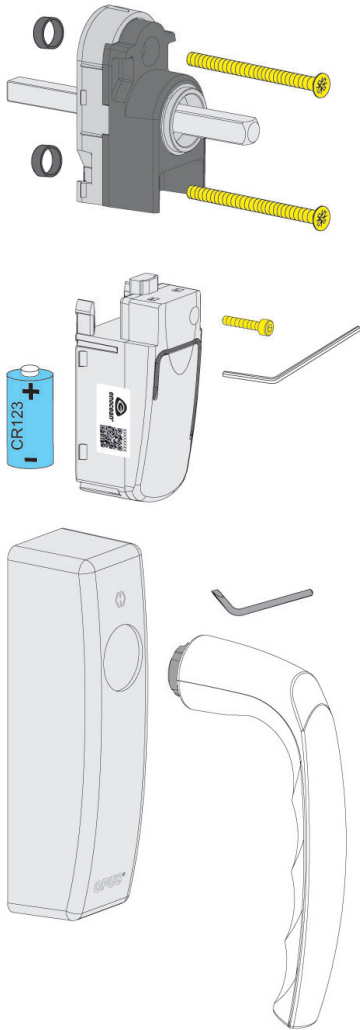

EnOcean-Funk	Frequenz: 868,3 MHz, EEP D2-06-40 (verschlüsselt), Reichweite: ca. 30 m im Gebäude
Übertragungsrate	120 kbps +/- 5 %
Sendeleistung	max. 10mW EIRP
Verschlüsselung	128-Bit AES
Temperaturbereich	Lagerung: -20 °C bis +65 °C Betrieb: +5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	max. 80 %, nicht kondensierend
Batterie	Typ CR123, Lebensdauer ca. 2 Jahre
Systemvoraussetzungen	EnOcean-fähiges Empfangsgerät mit implementiertem EEP D2-06-40 (verschlüsselt)
Repeater	Max. 1 Repeater zulässig

Lieferumfang: Mechanische Einheit, 2 Befestigungsschrauben, 2 Ausgleichshülsen, Batterie, Verriegelungs- & Funk-Einheit mit QR-Code, Gewindeschrauben, Innensechskant-Schlüssel, Abdeckkappe, Griff, Demontage-Schlüssel sowie Aufkleber mit Produkt-Codes

AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer	Stiftlänge	Farbe
11869318	24 mm	weiß
11869264	24 mm	alusilber
11869325	28 mm	weiß
11869276	28 mm	alusilber
11869331	32 mm	weiß
11869288	32 mm	alusilber
11869343	37 mm	weiß
11869295	37 mm	alusilber
11869355	43 mm	weiß
11869306	43 mm	alusilber