


## OPUS RESIST Schutzkontakt-Steckdose mit Schloss-Schließung, 1-fach

### BESCHREIBUNG

- sehr hochwertiges 2 Komponenten-Gehäuse mit angespritzten Dichtungen, auch für Federklappdeckel
- sichere Verbindung der Gehäuseteile über Gewindeschrauben und Messinghülsen im Gehäuseunterteil
- extra großer Anschlussraum, für schnelle und einfache Verdrahtung
- 2 Leitungseinführungen oben, 1 Leitungseinführung unten
- Schloss-Schließung mit 2 Schlüsseln
- in 10 verschiedenen Schließungen lieferbar
- mit Beschriftungsfeld
- erhältlich in reinweiß und hellgrau/stahlblau

### TECHNISCHE DATEN

<b>Schutzart</b>	IP55 (staub- und strahlwassergeschützt), IK07 (schlagfest)
<b>Bemessungsstrom</b>	250 V, 50 Hz
<b>Nennspannung</b>	16 A
<b>Anschlussart</b>	Steckklemme 1,5 bis 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Montageart</b>	Aufputz
<b>Befestigungsart</b>	Klemm-/Schraubbefestigung
<b>mit erhöhtem Berührungsschutz</b>	Ja
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-20 °C bis +65 °C
<b>Abmessungen (H x B x T)</b>	86 x 76 x 57 mm
<b>Silikonfrei</b>	Ja
<b>Halogenfrei</b>	Ja
<b>Werkstoff</b>	PP talkumverstärkt, TPE

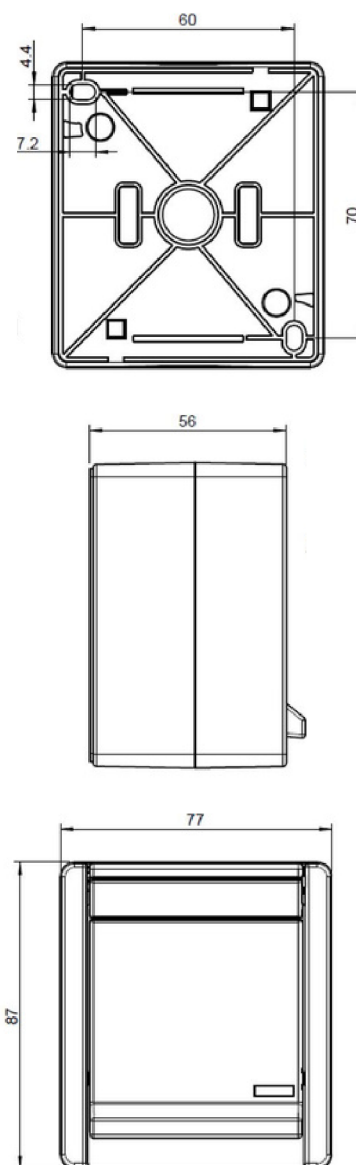

## AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer	Farbe	Schließung
755.631.02-1	reinweiß (ähnl. RAL 9010)	1
755.631.02-2	reinweiß (ähnl. RAL 9010)	2
755.631.02-3	reinweiß (ähnl. RAL 9010)	3
755.631.02-4	reinweiß (ähnl. RAL 9010)	4
755.631.02-5	reinweiß (ähnl. RAL 9010)	5
755.631.02-6	reinweiß (ähnl. RAL 9010)	6
755.631.02-7	reinweiß (ähnl. RAL 9010)	7
755.631.02-8	reinweiß (ähnl. RAL 9010)	8
755.631.02-9	reinweiß (ähnl. RAL 9010)	9
755.631.02-10	reinweiß (ähnl. RAL 9010)	10
755.631.06-1	hellgrau/stahlblau	1
755.631.06-2	hellgrau/stahlblau	2
755.631.06-3	hellgrau/stahlblau	3
755.631.06-4	hellgrau/stahlblau	4
755.631.06-5	hellgrau/stahlblau	5
755.631.06-6	hellgrau/stahlblau	6
755.631.06-7	hellgrau/stahlblau	7
755.631.06-8	hellgrau/stahlblau	8
755.631.06-9	hellgrau/stahlblau	9
755.631.06-10	hellgrau/stahlblau	10



Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.