OPUS®

OPUS RESIST Schutzkontakt-Steckdose, 2-fach, waagerecht, hellgrau/stahlblau

BESCHREIBUNG

- hochwertiges 2 Komponenten-Gehäuse mit angespritzten Dichtungen, auf für Federklappdeckel
- sichere Verbindung der Gehäuseteile über Gewinde-schrauben und Messinghülsen im Gehäuseunterteil
- vorverdrahtet (mit 2,5 mm²)
- 2 Leitungseinführungen oben, 1 Leitungseinführung unten
- mit Beschriftungsfeld und Beleuchtung (rote Linse)
- Farbe: hellgrau/stahlblau

TECHNISCHE DATEN
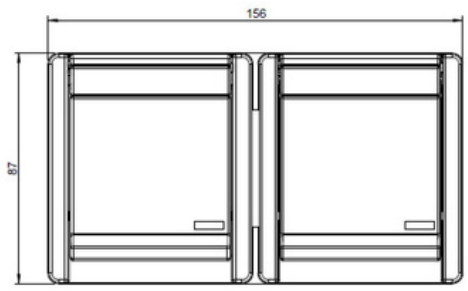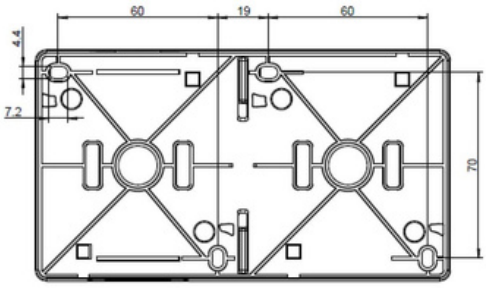
Artikel Nr.	755.656.06
Schutzart	IP55 (staub- und strahlwassergeschützt), IK07 (schlagfest)
Bemessungsstrom	250 V, 50 Hz
Nennspannung	16 A
Anschlussart	Steckklemme 1,5 bis 2,5 mm²
Montageart	Aufputz
Befestigungsart	Klemm-/Schraubbefestigung
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +65 °C
Abmessungen (H x B x T)	86 x 155 x 57 mm
Silikonfrei	Ja
Halogenfrei	Ja
Werkstoff	PP talkumverstärkt, TPE