

OPUS IQ Dot




PRODUKTBE SCHREIBUNG

Der innovative OPUS IQ DOT ermöglicht die Steuerung der OPUS Smart Home-Komponenten mit den gängigsten Applikationen aus den Bereichen Smart Home, Smart Building und IoT. Die intelligente Verbindung bewirkt, dass das gesamte OPUS System per Smartphone, TV, Tablet und Smart Watch gesteuert und verwaltet werden kann – von Zuhause, unterwegs oder via Sprachassistent. So können Sie aus einer Vielzahl von Systemen wählen und auch weitere vernetzbare Geräte anderer Hersteller flexibel in Ihre professionelle OPUS Gebäudeinstallation integrieren.

- zentrales Steuergateway zur IP-Anbindung der OPUS Komponenten
- verbindet die OPUS Komponenten über eine IP-Schnittstelle (API, MQTT etc.) mit unterschiedlichen Steuersystemen wie IOLite IQ, Control4 u.v.m.
- jederzeit flexibel erweiterbar und zukunftssicher, dank SW-Updatefähigkeit aller Komponenten
- kompatibel mit Apple Home und Amazon Alexa
- geeignet für die Installation im Neubau und in der Nachrüstung (renovierungsfrei)
- flexible Positionierung dank vielfältiger Montagemöglichkeiten (Hutschiene, Lochblech, Aufputz auf der Schaltdose oder als Standalone-Gerät)
- Spannungsversorgung über PoE Switch oder PoE Injektor (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Netzwerkanbindung über flexibles Netzkabel (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Konformität: CE; Funkzulassung, EMV und Produktsicherheit entsprechend RED-Richtlinie 2014/53/EU
- Lieferumfang: 1 x OPUS IQ DOT, 1 x REG-Schienenadapter, 4 x Gummifüßchen, Installationsanleitung, Quickstart Guide

MONTAGEARTEN

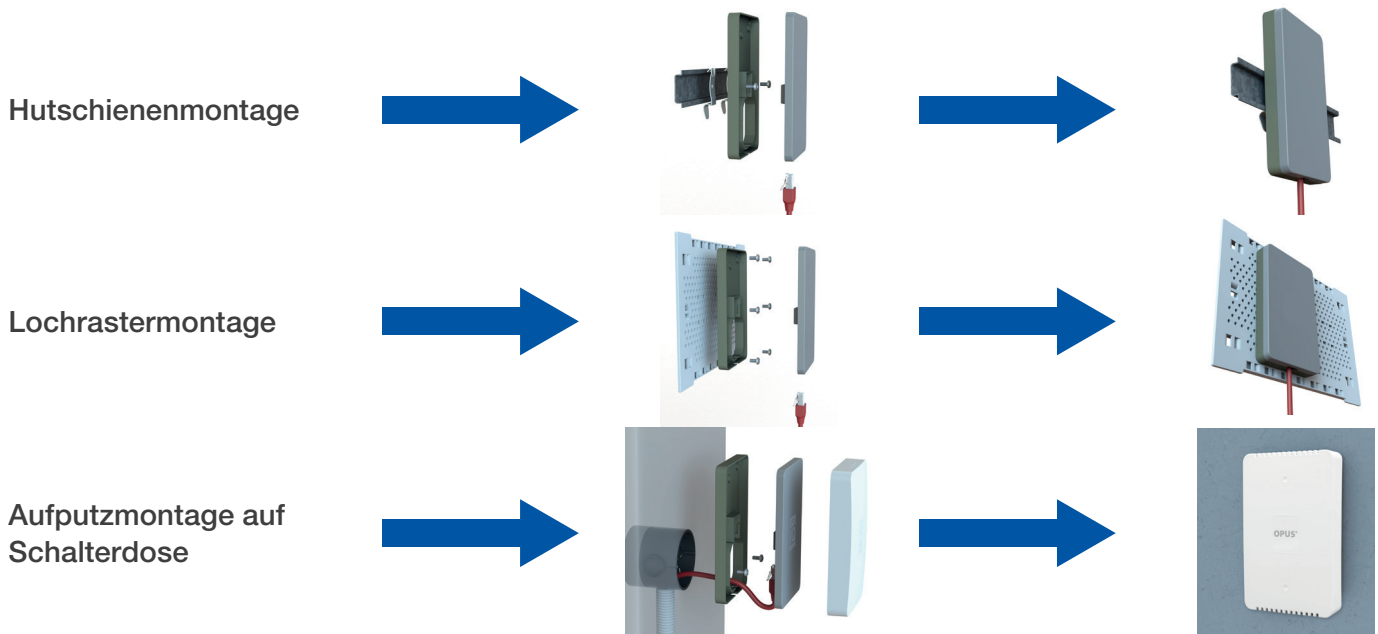

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	563.908 EnOcean
Schutzart	IP20
Umgebungsbedingungen	von -10°C bis +40°C, max. 85 % rH, nicht kondensierend
Montageart	Hutschienen-/Lochrastermontage, Schraubbefestigung, freistehend, Aufputzmontage auf Schalterdose
Spannungsversorgung	PoE gemäß IEEE-802.3af, Speisung über PoE-Injektor oder PoE-Switch (nicht im Lieferumfang enthalten)
Leistungsaufnahme	2,7 W (typisch)
Anschlüsse	1 × RJ45, für LAN und PoE Busankopplung inklusive TCP/IP
Netzwerk	LAN 10/100BT
EnOcean-Funk	Frequenz: 868,3 MHz Reichweite: ca. 30 m im Gebäude, bidirektional
WiFi	nein
wM-Bus	nein
NFC	nein
Setup Multistandard	nein
Updatefähig	ja
LED-Anzeige	ja
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Reinweiß (ähnlich RAL 9010)
Abmessungen (L × B × H)	151 × 93 × 27 mm
Gewicht	ca. 120 g

BENÖTIGTES ZUBEHÖR

OPUS IQ 5-Port Switch, PoE + / TP Link

Art. Nr. TL-SG1005LP

ODER

OPUS PoE Injektor

Art. Nr. TP-296762

für Aufputz-Montage: Patchkabel, hochflexibel, 15cm

Art. Nr. 90ITBFLEX6APK015G

OPTIONALES ZUBEHÖR zentraler Interaktionspunkt in der Wohnung

OPUS IQ Display 7" (schwarz) Art. Nr. 563.913.07

OPUS IQ Display 7" (weiß) Art. Nr. 563.913.07-WS

OPUS IQ Display 10" (schwarz) Art. Nr. 563.913.10

OPUS IQ Display 10" (weiß) Art. Nr. 563.913.10-WS