



OPUS eFenstergriff

PRODUKTBESCHREIBUNG

Nie wieder Unsicherheit darüber, ob zuhause noch ein Fenster geöffnet ist. Ersetzen Sie einfach den bestehenden Fenstergriff durch eine intelligente Alternative: Der OPUS eFenstergriff mit integriertem EnOcean Funkmodul erkennt anhand der Griffstellung, ob Fenster offen, geschlossen oder gekippt sind. In Verbindung mit dem OPUS Smart Home Gateway kann der Fenstergriff zum Beispiel in Apple HomeKit oder Amazon Alexa eingebunden werden und sendet den Status der Fenster einfach auf das Smartphone.


- Fenstergriff für Dreh- und Kippfenster mit integriertem EnOcean-Funkmodul in weiß oder alusilber
- mit QR-Code zur einfachen Konfiguration in OPUS Smart Home Gateway und Steuerung via Apple HomeKit, Amazon Alexa u.v.m.
- sichere Übermittlung der Griffstellungen geschlossen 0°, geöffnet 90° & gekippt 180° gemäß EnOcean Secure Communication (EEP D2-03-10) & des Batteriestatus
- einfach montiert und sofort einsatzbereit – auch beim Nachrüsten

AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer	Stiftlänge	Farbe
563.049.24	24 mm	weiß
563.050.24	24 mm	alusilber
563.049.28	28 mm	weiß
563.050.28	28 mm	alusilber
563.049.32	32 mm	weiß
563.050.32	32 mm	alusilber
563.049.37	37 mm	weiß
563.050.37	37 mm	alusilber
563.049.43	43 mm	weiß
563.050.43	43 mm	alusilber

TECHNISCHE DATEN

EnOcean-Funk	Frequenz: 868,3 MHz, EEP D2-06-40 (verschlüsselt), Reichweite: ca. 30 m im Gebäude
Übertragungsrate	120 kbps +/- 5 %
Sendeleistung	max. 10mW EIRP
Verschlüsselung	128-Bit AES
Temperaturbereich	Lagerung: -20 °C bis +65 °C Betrieb: +5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	max. 80 %, nicht kondensierend
Batterie	Typ CR123, Lebensdauer ca. 2 Jahre
Systemvoraussetzungen	EnOcean-fähiges Empfangsgerät mit implementiertem EEP D2-06-40 (verschlüsselt)
Repeater	Max. 1 Repeater zulässig

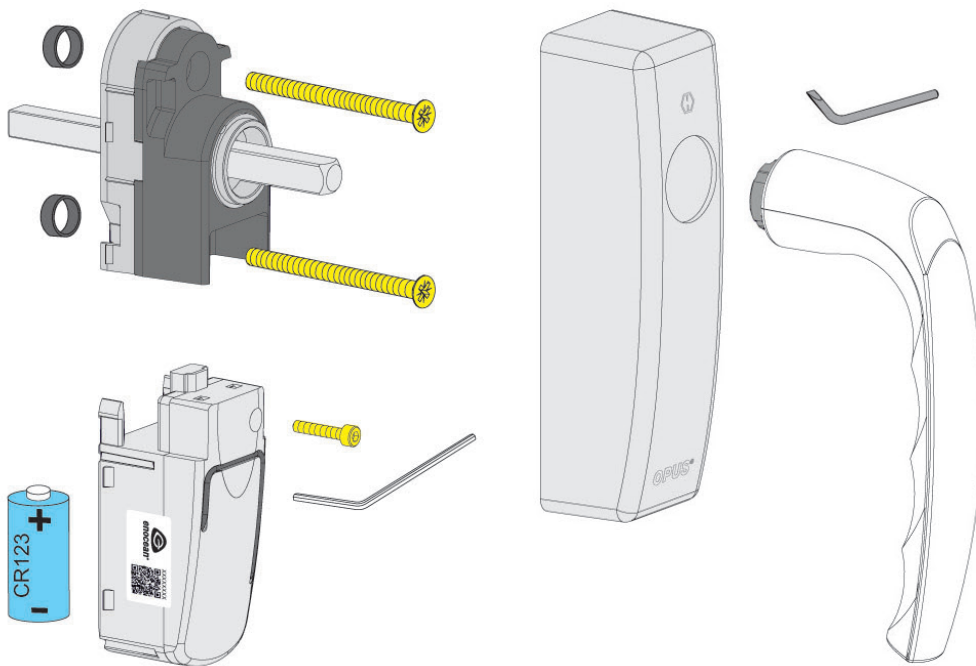

Lieferumfang: Mechanische Einheit, 2 Befestigungsschrauben, 2 Ausgleichshülsen, Batterie, Verriegelungs- & Funk-Einheit mit QR-Code, Gewindeschrauben, Innensechskant-Schlüssel, Abdeckkappe, Griff, Demontage-Schlüssel sowie Aufkleber mit Produkt-Codes