

Innovation trifft Power!

OPUS 55 USB A/C Steckdose

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die OPUS Schutzkontakt-Steckdose mit USB A- und USB C-Anschluss ist das perfekte Accessoire für Ihre innovative Stromversorgung im Home Office: Drei Hochleistungsladepunkte an einer Steckdose gleichzeitig und für noch mehr Ladekapazität flexibel einsetzbar in vielen gängigen Doppel- oder Dreifachrahmen. Die chargeMAX-Technologie sorgt außerdem dafür, dass dynamisch auf das Ladeprotokoll angeschlossener Geräte reagiert und der Ladevorgang optimiert wird. Dabei überzeugt die OPUS Steckdose auch durch maximale elektronische Sicherheit dank integriertem Spannungs- und Überlastschutz.

Im herstellerübergreifenden 55er-Maß ist die OPUS Steckdose zu 100 % kompatibel mit den OPUS 55 Schalterprogrammen KUBUS, FUSION und INFORM sowie dem Schaltermaterial gängiger Hersteller.

- Schutzkontakt-Steckdose 250 V AC, 50 Hz, 16 A mit erhöhtem Berührungsschutz
- USB A- und USB C-Ausgang (Gesamtkapazität: max. 5 V / 3 A (15 W))
- schnell und einfach installiert, passt in jede gängige Unterputzdose – auch in der Nachrüstung!
- schalterfabrikatsunabhängig und durchschleifbar
- erhöhte Gerätesicherheit dank Spannungs- und Überlastschutz
- robuste Montagerahmen mit 8 Schraubbefestigungspunkten
- Abdeckung aus hochwertigem Thermoplast
- chargeMAX-Technologie für intelligentes und effizientes Laden
- durchschnittlicher Standby-Energieverbrauch: < 80 mW
- echte Handwerkerqualität: Norm nach VDE 0620-1 16 A Dauerstrombelastung





Schon gewusst?

Zum Schutz der Umwelt werden ab sofort alle Apple Geräte der neuesten Generation ohne Netzteil geliefert. Das macht die OPUS 55 USB A/C Steckdose für Apple Fans unverzichtbar.



TECHNISCHE DATEN

ARTIKELNUMMER	512.222.37
Nennstrom	16 Ampere
Nennspannung	250 Volt
Energieeffizienz	82%
Mit erhöhtem Berührungsschutz	ja
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung	ja
Temperaturbereich	Betrieb: 0 bis 40°C, Lagerung: -20 bis +80°C
Abmessungen (B × H × T)	71 × 71 × 45 mm
Einbautiefe	32 mm
Farbe	polarweiß-seidenglanz (ähnlich RAL 9016)
Befestigungsart	Klemm-/Schraubbefestigung
Werkstoff	Metall/Kunststoff
Anschlussart	Steckklemme 1,5 bis 2,5 mm ²
Montageart	Unterputz
Schutzart	IP20

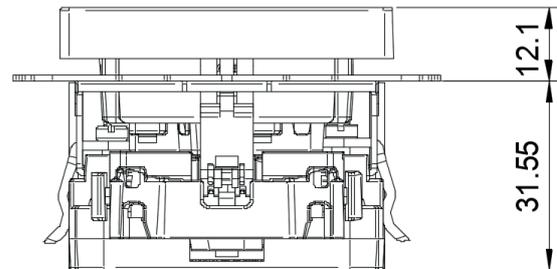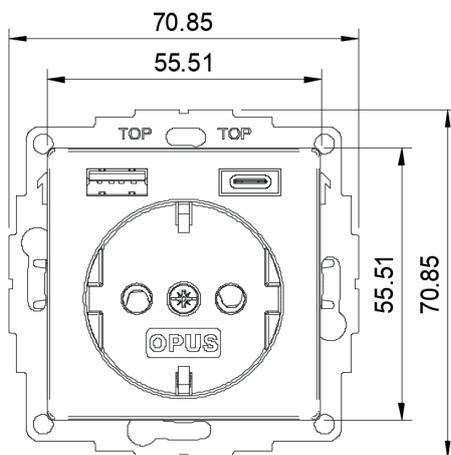

Riesige Auswahl an USB-Steckdosen in verschiedenen Farben und Ausführungen!

Lernen Sie das gesamte Sortiment kennen.